




EK6

HOCHVOLTBATTERIE

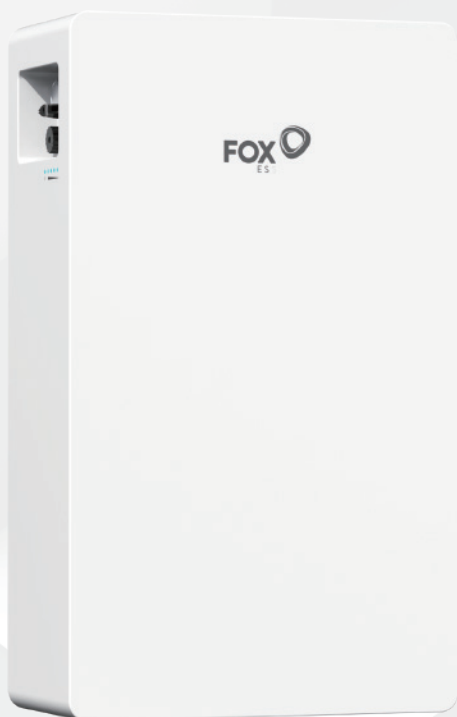

- Skalierbar auf 23,04 kWh
- Hohe 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Kompakte & Einfache Installation
- IP65 Schutzklasse
- Hochvolt und Hochleistung



SICHER UND
VERLÄSSLICH



EINFACHE
INSTALLATION



HOCHLEISTUNG



ERWEITERBARES
SYSTEM



90%
DOD


Der EK6 ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem. Die integrierte Bauweise bietet maximale Flexibilität und ist einfach zu installieren, wodurch es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet ist.

Bis zu 4 Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 23,04kWh.



Für mehr Informationen besuchen
Sie unsere Website:

www.fox-ess.com

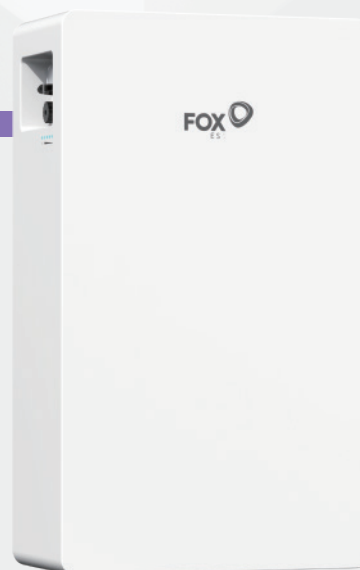

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM NAME		EK6
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Kompatible PCS	Alle Serie von H1, KH, H3, H3-Pro, H3 Smart	
Batterietyp	LiFePO ₄ Prismatische Zelle	
Nennkapazität [kWh]	5,76	
Nennspannung [V]	192	
Betriebsspannungsbereich [V]	174 ~ 219	
Max. Lade-/Entladestrom [A] ^{*1}	30	
Empf. Ladestrom [A]	15	
Spitzenentladestrom [A]	65 @60s	
Spitzenladestrom [A]	36 @5s	
Lade-/Entlade-Effizienz der Batterie [%]	≥95	
Entladetiefe [%]	90	
Zyklen	≥6000	
Kommunikationsschnittsstelle	CAN	
Anzeige	LED*5	
Skalierbarkeit	Max. 4 Einheiten parallel	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Installationsort	Außenbereich/ Innenbereich	
Betriebstemperatur [°C]	Ladung: 0 ~ 55 Entladung: -10 ~ 55	
Lagertemperatur [°C]	-10 ~ 40	
Kühlung	Natürliche Konvektionskühlung	
Feuchtigkeit [%]	5 ~ 95 (nicht kondensierend)	
Betriebshöhe [m]	Max. 3000	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Abmessung (B*H*T) [mm]	380*640*185	
Gewicht [kg]	50	
ZERTIFIKATE		
Sicherheit	IEC62619	
EMV	EN IEC 61000-6-1/2/3/4	
Transport	UN38.3	
Schutzart	IP65	
GARANTIE		
Garantie	10 Jahre/Garantierter Energiedurchsatz ^{*2}	

*1, Der Strom wird von der Temperatur, der Zellspannung und dem SOC beeinflusst.

*2, Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.